

# SIMARUD EXTREME BAR

## LED Lysbøyle 12 og 24V



### Nøkkeldata

Inntil 3 programmerbare modus  
 Nattsinking  
 Som opsjon kan lysbøylene leveres med trafikkleder  
 Som opsjon kan arbeidslys forover og/eller bakover leveres  
 LED klassifisert til 100,000 driftstimer  
 Servicevennlig design  
 +/- Polaritet beskyttelse  
 Ekstrudert aluminiums profil, -  
 gir mulighet for enkel montasje av annet utstyr



### Tekniske data

**MODUS 1:** Valgmulighet blant 20 harmoniserte blinkemønstre.  
**MODUS 2:** Fritt programmerbart mønster.  
**MODUS 3:** Fritt programmerbart mønster inkl. Wig Wag på hvitt lys.

**Spenning:** 12 og 24 VDC  
**Gjennomsnitt strømforbruk:** 2,9A @12,8VDC  
 2,5A @25,6VDC  
**Maksimalt strømforbruk:** 21,2A @12,8VDC (m.6 arb.lys)  
**Tilkobling:** Supply - 4,5m / 4 x 2,5mm<sup>2</sup> (Ø=10mm )  
 Funksjon - 4,5m / 16 x 0,33mm<sup>2</sup> (Ø=10mm )  
**Lengder:** 818 / 1022 / 1124 / 1252 / 1380 / 1508 mm  
**Vekt:** Netto 17kg  
**Lagrings Temperatur:** -40°C til +75°C  
**Drifts Temperatur:** -30°C til +65°C  
**Farge :** Blå eller Gul  
**Garanti:** 2år

### Monteringsbraketter



### Simarud Electronic AS.

Regnbueveien 8, 1405 Langhus, NORWAY

TEL: +47 64918080


FAX: +47 64918090

Web: www.simarud.no

e-post: se@simarud.no

### Dimensjoner

818mm, 1022mm, 1124mm, 1252mm, 1380mm, 1508mm

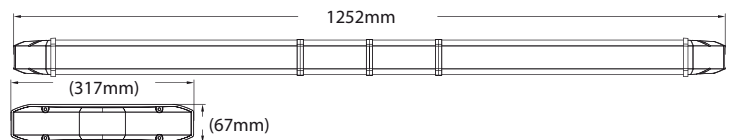

### Standard modeller: (Normalt lagervare)

**18 LED**      **1252mm 12 Volt Gul**      8 front, 4 hjørne, 6 bak



Art.nr. 0030-0040

**12 LED**      **1252mm 12 Volt Gul**      4 front, 4 hjørne, 4 bak



Art.nr. 0026-0030

**14 LED**      **1508mm 24 Volt Gul**      10 front, 4 hjørne, 0 bak



Art.nr. 0040-0050

**20 LED**      **1508mm 24 Volt Gul**      10 front, 4 hjørne, 6 bak



Art.nr. 0051-0055