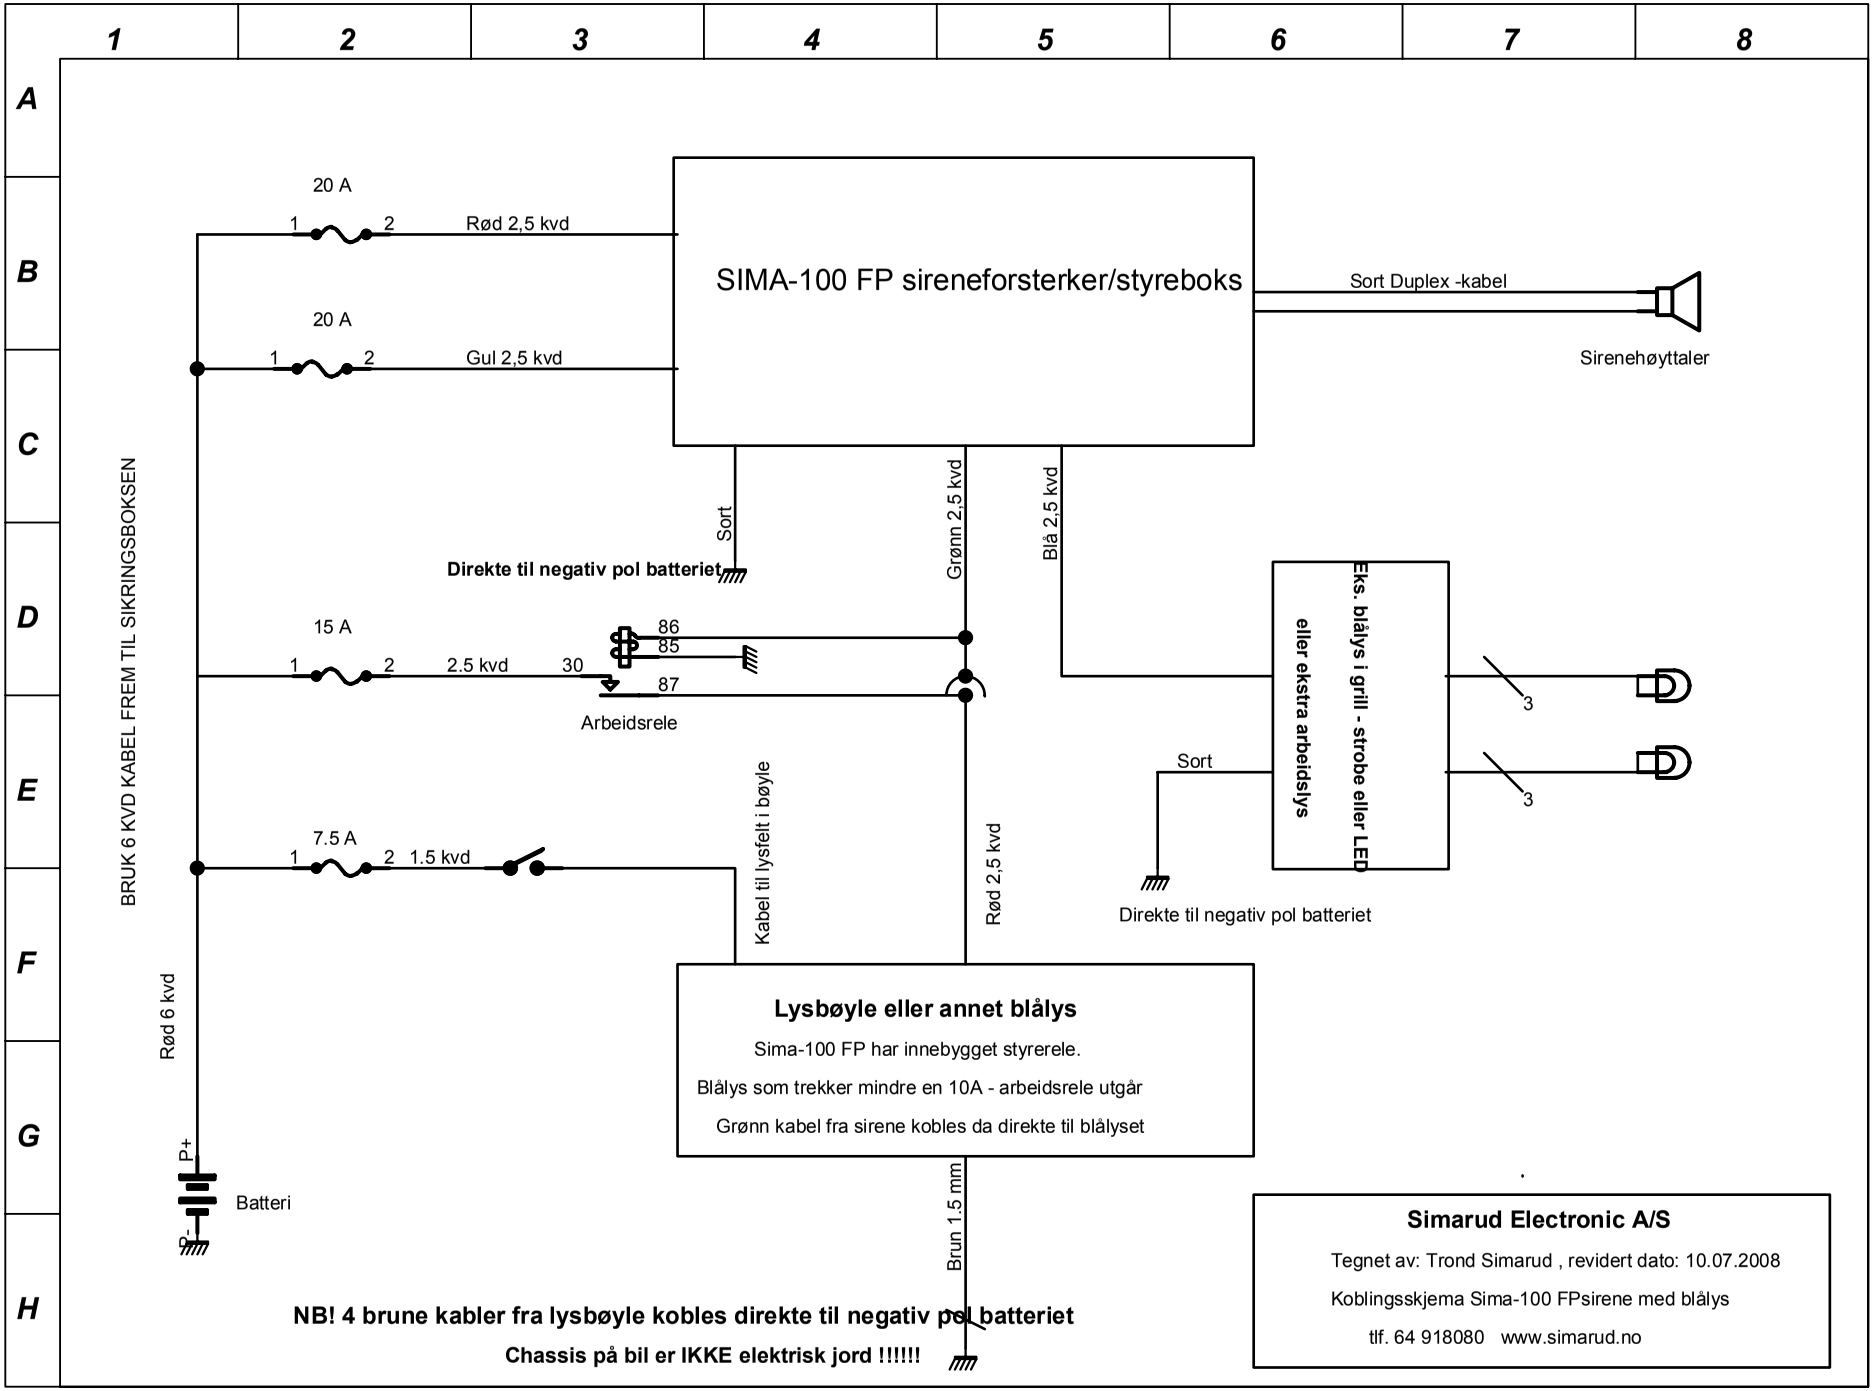
SIMA-100 FP sireneforsterker/styreboks
Sort Duplex -kabel
Sirenehøyttaler
20 A
Rød 2,5 kvd
20 A
Gul 2,5 kvd
BRUK 6 KVD KABEL FREM TIL SIKRINGSBOKSEN
Sort
Direkte til negativ pol batteriet
Grønn 2,5 kvd
Blå 2,5 kvd
15 A
2.5 kvd
30
86
85
87
Arbeidsrele
Eks. blålys i grill - strobe eller LED
eller ekstra arbeidslys
Sort
Direkte til negativ pol batteriet
7.5 A
1.5 kvd
Kabel til lysfelt i bøyle
Rød 2,5 kvd
Rød 6 kvd
P+
Batteri
Lysbøyle eller annet blålys
Sima-100 FP har innebygget styrerele.
Blålys som trekker mindre en 10A - arbeidsrele utgår
Grønn kabel fra sirene kobles da direkte til blålyset
Brun 1.5 mm
NB! 4 brune kabler fra lysbøyle kobles direkte til negativ pol batteriet
Chassis på bil er IKKE elektrisk jord !!!!!!
Simarud Electronic A/S
Tegnet av: Trond Simarud , revidert dato: 10.07.2008
Koblingsskjema Sima-100 FPsirene med blålys
tlf. 64 918080 www.simarud.no