

# BXLED10 ARBEIDSLYS

10-30 VDC



## Nøkkeldata

- Værbestandig og motstandsdyktig mot vibrasjon, samt designet for utvendig og innvendig bruk.
- Aluminum hus. Motstandsdyktig mot varme.
- LED klassifisert til 100,000 driftstimer
- +/- Polaritet beskyttelse

## Teknisk data

**LED Element:** Består av 10 stk. høyintensitets CREE XLamp LED.

**Spenning:** 10-30VDC

**Gjennomsnitt strømforbruk:** 1.2A v/12.8V / 0.6A v/25.6V

**Maksimalt strømforbruk:** 15.4 Watt

**Ledninger:** Rød-Vcc : 20cm (20AWG)

Sort-GND : 20cm (20AWG)

**Anbefalt sikring:** 3A

**Lagrings Temperatur:** -40°C to +55°C

**Drifts Temperatur:** -40°C to +65°C


**LED Lys vinkel:** 90°

**LED Flux:** Hvit : 80.6(lm)

**Garanti:** 2 år



## Dimensjoner

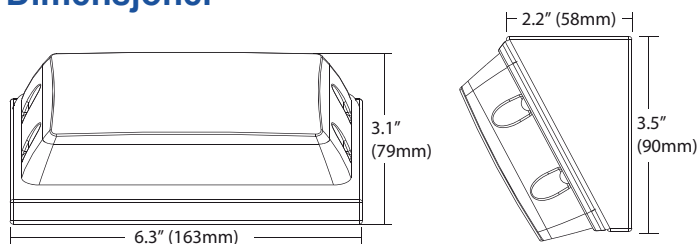

\*Leveres med kassett for sidemontering

Forhandler:

## Simarud Electronic AS.

Regnbueveien 8, 1405 Langhus, NORWAY

TEL: +47 64918080

FAX: +47 64918090

Web: www.simarud.no

e-post: se@simarud.no