
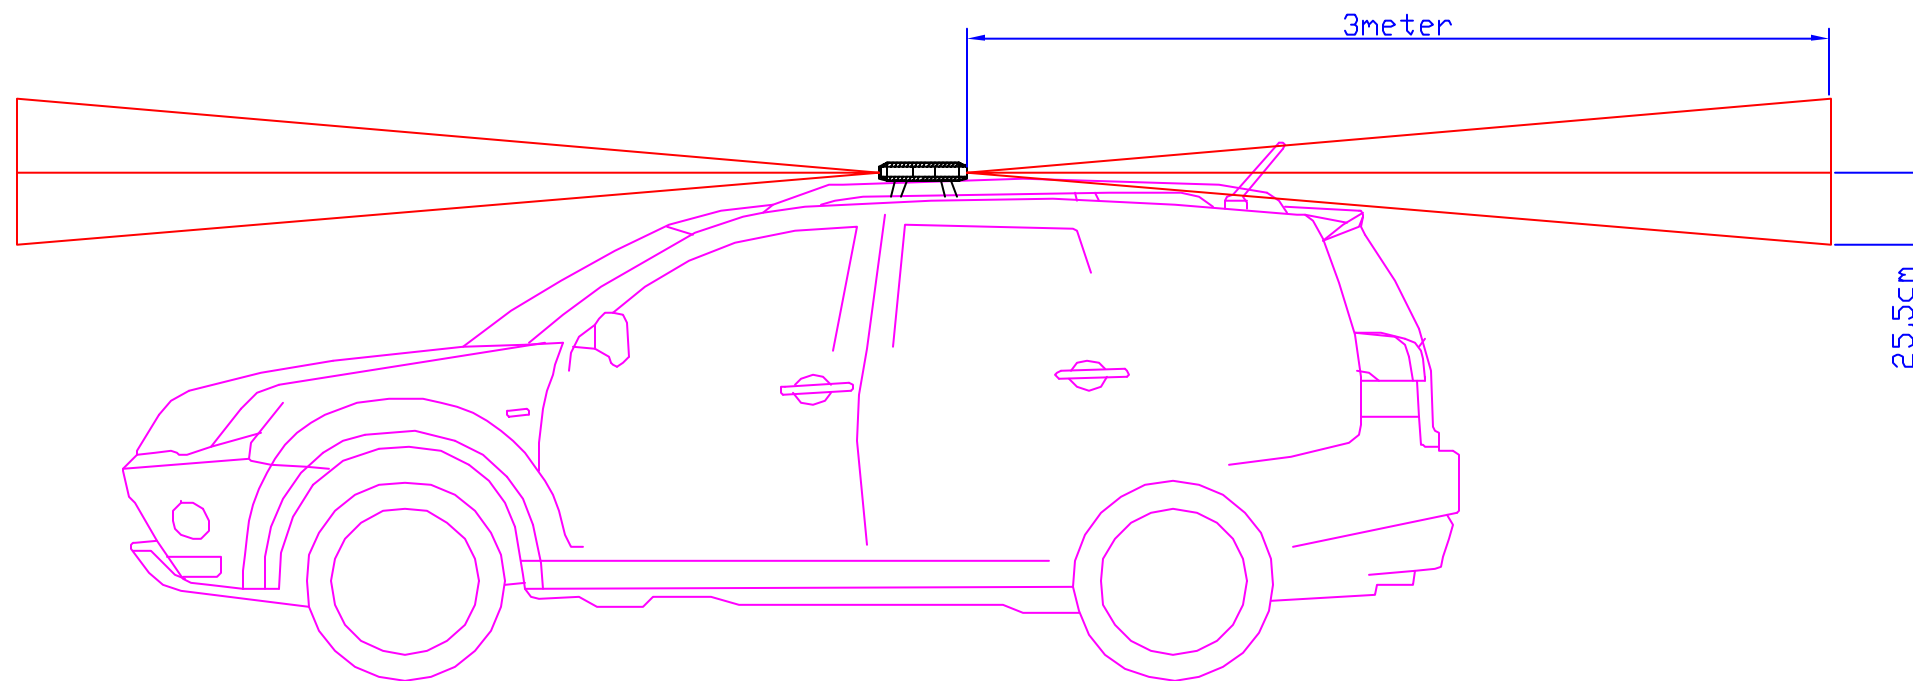


Krav til at varsellys skal syntes +/- 5grader vertikalt
 utgjør ca 85mm pr meter avstand. Dette måles fra senter av den lysende flate.
 Ref. Kjøretøyforskriften §28.3

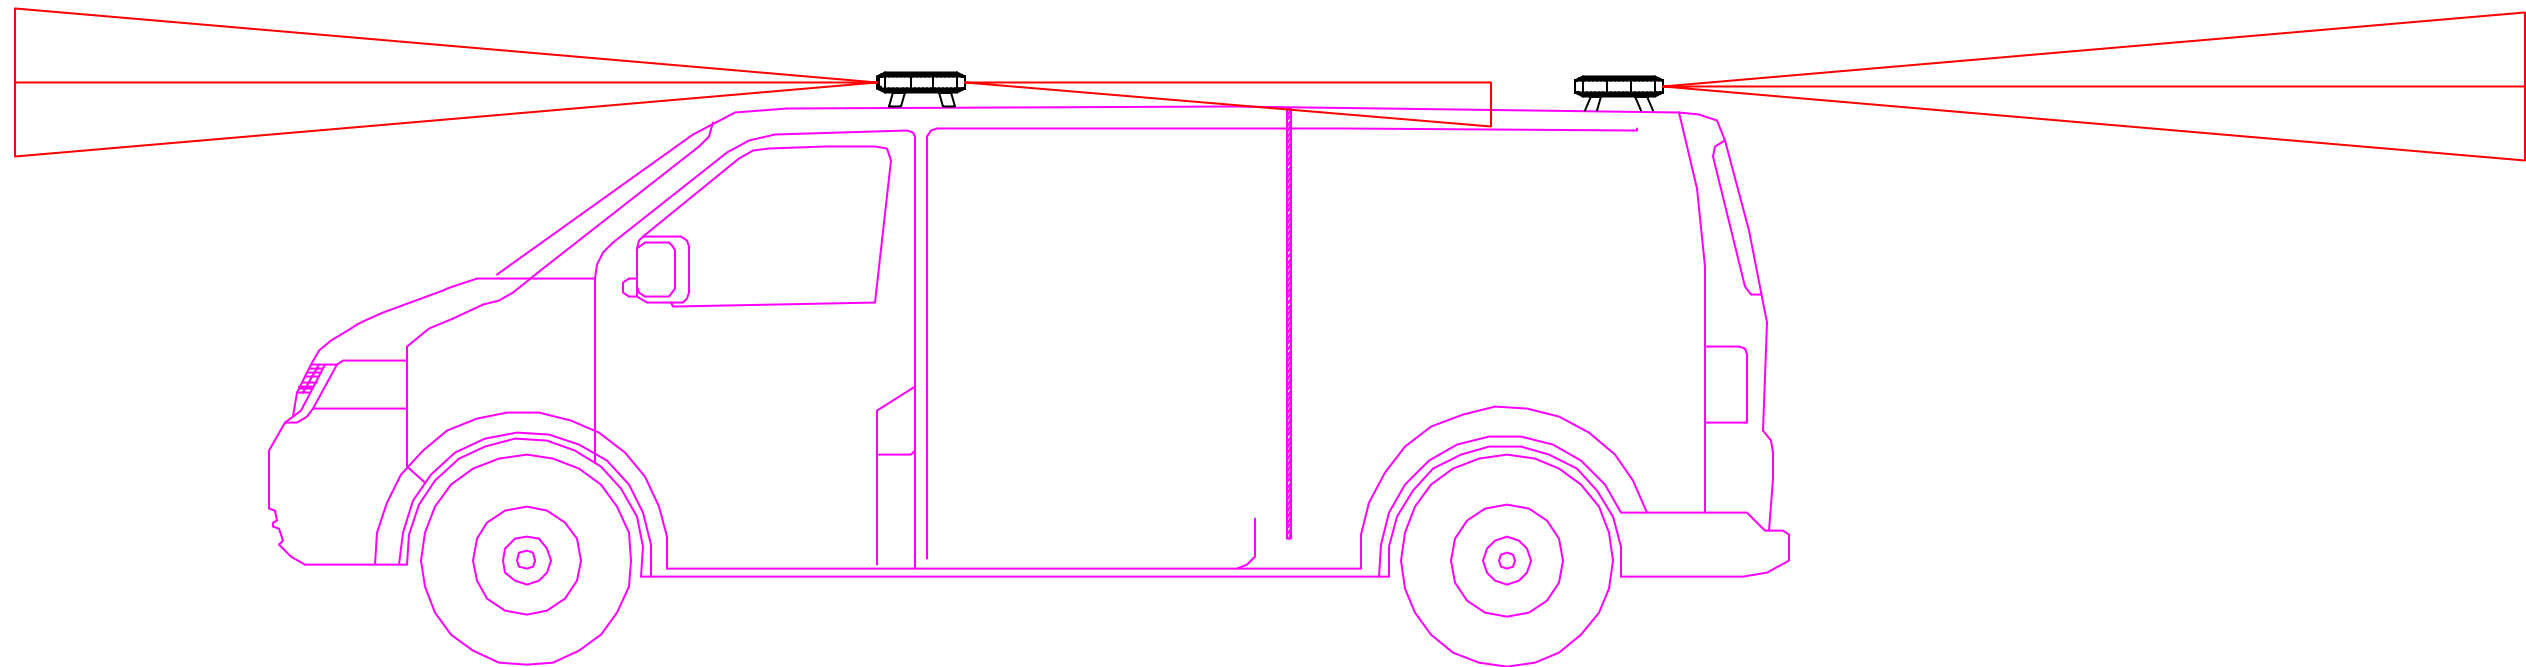

This drawing is the property
 of SIMARUD ELECTRONIC AS, and
 is not to be used against
 the interest of this company.

REV.	E.C.N.	GHANGE	DATE	SIGN.

DRW. 16.12.2011 LR
 CONSTR.
 APR. BY dd.mm.yyyy xx

PROJECTION

SIZE A3
 SCALE
 REPLM. FOR
 REPLM. BY
 CUSTOMER

Krav til Lys 5 grader

=	REV -
+	PAGE 1
AutoCAD	OF 1
SE - 0075	